



نشه کارما

تولید کننده محصولات روشنایی و دیجیتالی









SheCharisma

شرکت کمال آفرین یزدان راد از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در زمینه بازرگانی آغاز نمود و در بهار سال ۱۳۹۹ طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای شعار سال ، (جهش تولید) اقدام به ساخت و راه اندازی کارخانه ای در حوزه تولید محصولات الکترونیک با برند **SHE CHARISMA** نمود و وارد عرصه تولید محصولات الکترونیک گردید . مجموعه ما با وجود فرازو نشیب های بسیار در شرایط اقتصادی کنونی با استعانت از خداوند متعال ، همراهی و تلاش پرسنل مستعد این مجموعه توأم با قدرت و درایت و با هدف کار آفرینی و بکارگیری نیروهای متخصص و جوان ظرف مدت کوتاهی توانست با انتقال تکنولوژی و استفاده از ماشین آلات و دستگاههای تمام اتوماتیک مطابق با استاندارهای روز دنیا پا در عرصه ساخت و تولید محصولات الکترونیک بگذارد .



لطفا دوربین تلفن همراهتون
رو روشن و به منبع نوری نزدیک کنید.




TURN ON THE CAMERA !

فلیکر تغییرات سریع در شدت
روشنایی لامپ است که بسته به
فرکانس آن ممکن است به صورت
بصری قابل تشخیص باشد یا نباشد که
به عنوان بزرگترین نقص در سیستم
روشنایی ال ای دی شناخته میشود و باعث
سردرد های شدید، خستگی چشم و
خواب آلودگی می گردد.
محصولات روشنایی شی کاریزما با
بهره گیری از دانش به روز متخصصین
کاملا بدون فلیکر بوده و سلامت چشمان
شمارا تضمین می کند.

لومن میزان پرتوهای نور ایجاد
شده توسط لامپ ال ای دی است.
محصولات روشنایی شی کاریزما
با استفاده از قطعات با کیفیت ۱۳۰
لومن با تبدیل درصد بالاتری از
انرژی به نور باعث تولید کمتر گرما
و در نتیجه مصرف پهنه انرژی
میشود و عمر لامپ به مراتب
افزایش می یابد.

more light | Less heat
روشنایی بیشتر | گرمای کمتر



7 W
800 LM
SheCharisma

10 W
800 LM
Other brand

۳۵ درصد نور بیشتر ولی با همان مصرف انرژی



شان آسکاروفی ایران
۶۶۸۵۹۹۳۰۰۶

در آغاز نور است ...

نوری برای حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه

نوری به روشنی

ننه کارما

لامپ حبیبی مدل ستایش (آفتابی، مهتابی، طبیعی)

نوع سریچ	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	شار نوری (Lm)	جریان نامی (mA)	توان (W)
E27/E14	115	25	345	33	3
E27	115	31	575	41	5
E27	115	37	1035	76	9
E27	115	47	1380	114	12
E27	115	52	1725	128	15
E27	115	64	2300	170	20
E27	115	85	2760	203	24



لامپ شمعی و اشکی مدل ستایش (آفتابی، مهتابی، طبیعی)

نوع سریچ	بهره نوری (Lm/W)	شار نوری (Lm)	جریان نامی (mA)	توان (W)	مدل
E14	110	770	54	7	شمعی
E14	110	770	54	7	اشکی



لامپ استوانه ای مدل ارسال (آفتابی، مهتابی)

نوع سریچ	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	شار نوری (Lm)	جریان نامی (mA)	توان (W)
E27	105	31	525	41	5
E27	105	46	735	59	7
E27	105	47	945	76	9
E27	105	60	1260	101	12
E27	105	73	1890	139	18
E27	105	107	2625	198	25
E27	105	153	3150	242	30
E27	105	200	3675	283	40
E27	105	250	4375	364	50
E27	105	320	6300	564	60



لامپ استوانه ای تیپ (۲) عرفان (آفتابی، مهتابی)

نوع سریچ	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	شار نوری (Lm)	جریان نامی (mA)	توان (W)
E27/E14	80	23	430	46	7
E27	80	34	630	58	9
E27	90	49	960	95	12
E27	90	63	1400	124	18
E27	105	153	3150	242	30



لامپ رنگی مدل آراین (سفید، سبز، آبی، قرمز، زرد)

نوع سریچ	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	شار نوری (Lm)	جریان نامی (mA)	توان (W)
E27	7	8	7	5	1
E27	110	22	770	54	7
E27	100	37	888	73	9



لامپ هالوژن مدل کیان GU10 (آفتابی، مهتابی، طبیعی)

نوع سریچ	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	شار نوری (Lm)	جریان نامی (mA)	توان (W)
GU10	65	18	440	51	7




براکت ال ای دی مدل ویدا (آفتابی، مهتابی، طبیعی، رنگ سفارشی صدفی، ۲ رنگ مهتابی و طبیعی تلفیقی)

بهره نوری (Lm/W)	طول (cm)	جرم (g)	شار نوری (Lm)	جریان نامی (mA)	توان (W)
90	30	170	1850	180	25
90	60	330	3850	350	50
90	90	470	5600	510	75
90	120	620	7600	670	100



بک لایت گرد توکار فلت مدل پریا (آفتابی، مهتابی، طبیعی)

سایز برش (mm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	شار نوری (Lm)	جریان نامی (mA)	توان (W)
80~100	105	65	735	60	9
100~120	105	110	1260	110	13
140~170	105	145	1890	160	18
180~200	105	190	2625	230	25
180~200	105	220	3675	320	35

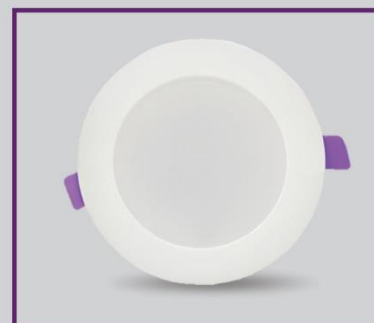

فول لایت گرد توکار سائزشو مدل آروین (آفتابی، مهتابی، طبیعی)

سایز برش (mm)	بهره نوری (Lm/W)	IP	شار نوری (Lm)	جریان نامی (mA)	توان (W)
50~100	95	IP44	870	80	10
50~120	95	IP44	1500	150	18
50~170	95	IP44	2250	210	24
50~200	95	IP44	3450	330	36



فول لایت مربع توکار سائز شو مدل پردیس (آفتابی، مهتابی، طبیعی)

توان (w)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	IP	بهره نوری (Lm/W)	سائز برش (mm)
10	80	870	IP44	95	50~90
18	150	1650	IP44	95	50~120
24	210	2300	IP44	100	50~170
36	320	3450	IP44	100	50~220



بک لایت مربع توکار فلت مدل پاتریس (آفتابی، مهتابی، طبیعی)

توان (w)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	IP	بهره نوری (Lm/W)	سائز برش (mm)
8	60	735	IP44	105	80~90



طراحی منحصر به فرد شی کاریزما
با قابلیت نصب در برش های گرد

فول لایت مربع روکار مدل سوین (آفتابی، مهتابی، طبیعی)

توان (w)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	IP	بهره نوری (Lm/W)	طول (cm)
10	80	870	IP44	95	90
18	150	1650	IP44	95	120
24	210	2300	IP44	100	175
36	320	3450	IP44	100	227




فول لایت گرد روکار مدل نورا (آفتابی، مهتابی، طبیعی)

توان (w)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	IP	بهره نوری (Lm/W)	قطر (cm)
10	80	870	IP44	95	90
18	150	1500	IP44	95	120
24	210	2250	IP44	95	170
36	330	3450	IP44	95	227



چراغ سقفی مدل افرا (آفتابی، مهتابی)

مدل	رنگ فریم	توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	جرم (g)	IP	بهره نوری (LM/W)
طرح دار افرا	مشکی و سفید	24	190	1800	240	IP65	85

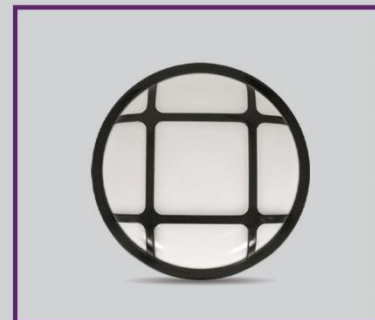

چراغ سقفی مدل تیوان (آفتابی، مهتابی)

مدل	رنگ فریم	توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	جرم (g)	IP	بهره نوری (LM/W)
ساده تیوان	ندارد	24	190	1850	235	IP65	90



چراغ سقفی مدل معراج (آفتابی، مهتابی)

مدل	رنگ فریم	توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	جرم (g)	IP	بهره نوری (LM/W)
طرح دار معراج	مشکی و سفید	24	190	1850	235	IP65	90



چراغ دیواری مدل آراد (آفتابی، مهتابی)

مدل	رنگ فریم	توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	جرم (g)	IP	بهره نوری (LM/W)
آراد	مشکی و سفید	24	190	1000	220	IP65	50



چراغ دیواری مدل آرام (آفتابی، مهتابی)

مدل	رنگ فریم	توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	جرم (g)	IP	بهره نوری (LM/W)
آرام	مشکی و سفید	24	190	1000	220	IP65	50



چراغ دیواری مدل آیدا (آفتابی، مهتابی)

مدل	رنگ فریم	توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	جرم (g)	IP	بهره نوری (LM/W)
آیدا	مشکی و سفید	24	190	1000	220	IP65	45



چراغ دیواری مدل فرزانه (آفتابی، مهتابی)

مدل	رنگ فریم	توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	جرم (g)	IP	بهره نوری (LM/W)
فرزانه	مشکی و سفید	24	190	1000	260	IP65	50



چراغ دیواری مدل نیلوفر (آفتابی، مهتابی)

مدل	رنگ فریم	توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	جرم (g)	IP	بهره نوری (LM/W)
نیلوفر	ندارد	24	190	1894	225	IP65	84



چراغ دیواری مدل مارال (آفتابی، مهتابی)

مدل	رنگ فریم	توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	جرم (g)	IP	بهره نوری (LM/W)
مارال	مشکی و سفید	24	190	955	305	IP65	45



(پنل ۶۰*۶۰ توکار) مدل مهسا (آفتابی، مهتابی، طبیعی)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	جرم (g)	IP	بهره نوری (LM/W)
60	420	3360	1250	IP44	70
120	840	9500	1900	IP44	70



(پنل ۶۰*۶۰ توکار) مدل سیما (آفتابی، مهتابی، طبیعی)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	جرم (g)	IP	بهره نوری (LM/W)
50	420	3360	1250	IP44	70

چراغ سقفی سنسوردار مدل آتنا (آفتابی، مهتابی، طبیعی)

توان (w)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	زمان روشن ماندن (s)	شعاع عملکرد (m)
15	100	850	65	30	4-8
20	150	1100	65	30	4-8

طراحی منحصر به فرد شی کاریزما



چراغ سقفی فانتزی گرد مدل سبجان (آفتابی، مهتابی، طبیعی)

توان (w)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	جرم (g)	IP	بهره نوری (Lm/W)
35	275	2100	530	IP44	65
50	340	2300	750	IP44	50

طراحی منحصر به فرد شی کاریزما



چراغ سقفی فانتزی مربع مدل یزدان (آفتابی، مهتابی، طبیعی)

توان (w)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	جرم (g)	IP	بهره نوری (Lm/W)
50	340	2400	1000	IP44	55

طراحی منحصر به فرد شی کاریزما



چراغ سقفی فانتزی مدل تیدا (آفتابی، مهتابی، طبیعی، سه حالت نور)

توان (w)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	قطر (cm)
72	600	3800	50	506	480

طراحی منحصر به فرد شی کاریزما



چراغ سقفی فانتزی مدل دلسا (آفتابی، مهتابی، طبیعی، سه حالت نور)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	طول (cm)
100	820	4000	40	938	525

طراحی منحصر به فرد شی کاریزما



چراغ سقفی فانتزی مدل رونیا (آفتابی، مهتابی، طبیعی، سه حالت نور)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	قطر (cm)
140	1270	7000	50	738	480

طراحی منحصر به فرد شی کاریزما



چراغ سقفی فانتزی مدل دلوان (آفتابی، مهتابی، طبیعی، سه حالت نور)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	طول (cm)
140	1270	7000	50	520	580

طراحی منحصر به فرد شی کاریزما



چراغ سقفی فانتزی مدل آرشینا (آفتابی، مهتابی، طبیعی، سه حالت نور)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	قطر (cm)
80	600	4000	50	520	385

طراحی منحصر به فرد شی کاریزما



چراغ آویز مدل سماه (آفتابی، مهتابی، طبیعی)

توان (w)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	جرم (g)	IP	بهره نوری (Lm/W)
25	204	1600	170	IP44	65
35	294	2155	230	IP44	60
55	476	3650	350	IP44	65
75	598	4960	485	IP44	65



پرژکتور COB مدل مهتاب (آفتابی، مهتابی)

توان (w)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	جرم (g)	IP	بهره نوری (Lm/W)
10	49	552	385	IP66	55
20	96	1100	800	IP66	55
30	141	1650	1115	IP66	55
50	229	2760	1695	IP66	55
100	464	5500	2545	IP66	55
150	704	8200	2955	IP66	55
200	931	11000	4295	IP66	55



پرژکتور SMD مدل ندا (آفتابی، مهتابی)

توان (w)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	جرم (g)	IP	بهره نوری (Lm/W)
10	50	725	145	IP66	72.5
20	100	1450	180	IP66	72.5
30	144	2175	300	IP66	72.5
50	450	3526	500	IP66	72.5
100	800	7250	940	IP66	72.5
150	1200	10875	1280	IP66	72.5
200	1600	14500	1920	IP66	72.5



بدون فلیکر و لرزش نور

پرژکتور خیابانی مدل آرمیس (مهتابی)

توان (w)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	جرم (g)	IP	بهره نوری (Lm/W)
30	140	2400	920	IP66	80
50	230	3500	1180	IP66	70
100	450	6000	2140	IP66	60
150	680	9000	2880	IP66	60
200	950	10000	2980	IP66	50




چراغ ریشه ای SMD نواری مدل اطلس (آفتابی، مهتابی، انبه ای)

توان (W/m)	جریان نامی (mA/m)	شار نوری (Lm/m)	ولتاژ ورودی (V)	تراکم LED در هر متر	بهره نوری (Lm/W)
10	750	800	12	120	90
20	1500	1650	12	240	90



چراغ ریشه ای COB مدل هیوا (آفتابی، مهتابی، طبیعی، آبی، سبز، قرمز، صورتی، بنفش، انبه ای، آبی آسمانی)

توان (W/m)	جریان نامی (mA/m)	شار نوری (Lm/m)	ولتاژ ورودی (V)	تراکم LED در هر متر	بهره نوری (Lm/W)
13	500	880	24	320	80

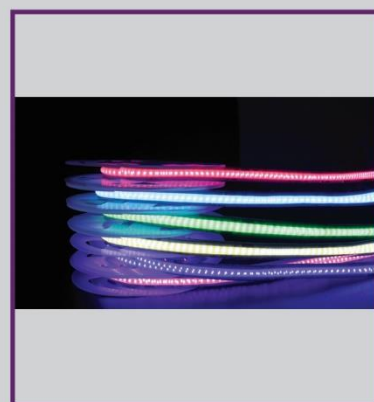

چراغ ریشه ای نئوفلکسی مدل لیان (طبیعی، انبه ای، آبی، قرمز، نارنجی، RGB)

توان (W/m)	جریان نامی (mA/m)	شار نوری (Lm/m)	ولتاژ ورودی (V)	IP	بهره نوری (Lm/W)
10	32	3	220	155	0.5



چراغ ریشه ای (نسل جدید وایرلس) مدل نیکا (آفتابی، مهتابی، انبه ای، طبیعی)

توان (W/m)	جریان نامی (mA/m)	شار نوری (Lm/m)	ولتاژ ورودی (V)	تراکم LED در هر متر	بهره نوری (Lm/W)
8	32	460	220	120	75
10	40	610	220	180	80



پنکه سقفی مدل ندا

جرم (kg)	رنگ نور (۳حالتی) ریموت دار	طول پره (cm)	توان (w)
5.5	آفتابی - مهتابی - طبیعی	42	100



پنکه سقفی مدل مهتاب

جرم (kg)	رنگ نور (۳حالتی) ریموت دار	طول پره (cm)	توان (w)
5.5	آفتابی - مهتابی - طبیعی	42	100



پنکه سقفی مدل ستایش

جرم (kg)	رنگ نور (۳حالتی) ریموت دار	طول پره (cm)	توان (w)
5.5	آفتابی - مهتابی - طبیعی	42	100



پنکه سقفی مدل مریم

جرم (kg)	رنگ نور (۳حالتی) ریموت دار	طول پره (cm)	توان (w)
5.5	آفتابی - مهتابی - طبیعی	42	100



پنکه سقفی مدل مهرانم

جرم (kg)	رنگ نور (۳حالتی) ریموت دار	طول پره (cm)	توان (w)
5.5	آفتابی - مهتابی - طبیعی	42	100



کابل فست شارژ مدل مهرنام

سوکت خروجی	جریان خروجی	مترای	تست انعطاف	سرعت انتقال دیتا
MICRO .IPHONE .TYPE-C	3 A	120 cm	+15000	۴۸۰ مگابیت در ثانیه



کابل فست شارژ مدل سهیل

سوکت خروجی	جریان خروجی	مترای	تست انعطاف	سرعت انتقال دیتا
MICRO .IPHONE .TYPE-C	5 A	120 cm	+20000	۴۸۰ مگابیت در ثانیه



کابل سوپر فست شارژ مدل صبا

سوکت خروجی	جریان خروجی	مترای	تست انعطاف	سرعت انتقال دیتا
MICRO .IPHONE .TYPE-C	5 A	120 cm	+20000	۴۸۰ مگابیت در ثانیه



کابل سوپر فست شارژ مدل یگانه

سوکت خروجی	جریان خروجی	مترای	تست انعطاف	سرعت انتقال دیتا
MICRO .IPHONE .TYPE-C	6 A	120 cm	+20000	۴۸۰ مگابیت در ثانیه
MICRO .IPHONE .TYPE-C	6 A	180 cm	+20000	۴۸۰ مگابیت در ثانیه



کابل سوپر فست شارژ مدل میترا

سوکت خروجی	جریان خروجی	مترای	تست انعطاف	سرعت انتقال دیتا
IPHONE .TYPE-C	6 A	120 cm	+20000	۴۸۰ مگابیت در ثانیه
IPHONE .TYPE-C	6 A	180 cm	+20000	۴۸۰ مگابیت در ثانیه



AILEEN SERIES

PD کابل فست شارژ مدل آیلین

سرعت انتقال دیتا	تست انعطاف	مترایز	حداکثر قدرت شارژ	سوکت خروجی
۴۸۰ مگابیت در ثانیه	+20000	120 cm	65 W	IPHONE .TYPE-C
۴۸۰ مگابیت در ثانیه	+20000	180 cm	65 W	IPHONE .TYPE-C



PAYAM SERIES

کابل پاور بانکی مدل پیام

سرعت انتقال دیتا	تست انعطاف	مترایز	جریان خروجی	سوکت خروجی
-	+20000	30 cm	5 A	MICRO .IPHONE .TYPE-C



KOUROSH SERIES

پاور بانک مدل کوروش

توان خروجی	نوع باتری	پورت ورودی	ظرفیت باتری	نام محصول
22/5W	لیتیوم	Micro/Type-C	10000 mA	شارژر همراه



KOUROSH SERIES

پاور بانک مدل کوروش

توان خروجی	نوع باتری	پورت ورودی	ظرفیت باتری	نام محصول
22/5W	لیتیوم	Micro/Type-C	20000 mA	شارژر همراه



KOUROSH SERIES

پاور بانک مدل کوروش

توان خروجی	نوع باتری	پورت ورودی	ظرفیت باتری	نام محصول
22/5W	لیتیوم	Micro/Type-C	30000 mA	شارژر همراه



DAYAN SERIES

مدل دایان

پورت خروجی	ولتاژ خروجی	ولتاژ ورودی	توان خروجی	نام محصول
PD+USB	5V-18V	100-240	20 W	شارژر فست شارژ



DAYAN SERIES

مدل دایان

پورت خروجی	ولتاژ خروجی	ولتاژ ورودی	توان خروجی	نام محصول
PD+USB	5V-18V	100-240	20 W	شارژر فست شارژ



ROZA SERIES

هندزفری بلوتوث (ایرپاد) مدل رزا

مدت زمان مکالمه	مدت زمان شارژ	نوع باتری	ظرفیت باتری	مدل هندزفری
۱۸۰ دقیقه	۵ ساعت	لیتیوم	20 W	AP-100
۱۸۰ دقیقه	۵ ساعت	لیتیوم	20 W	AP-100+




گارانتی مادام العمر

تبدیل ۳ به ۲ مدل آرکا (LED)

پورت خروجی	توان قابل پشتیبانی (W)	جنس بدنه	جریان انتقالی (A)	نام محصول
Universal	2500	ABS ضد شعله	16	تبدیل ۳ به ۲



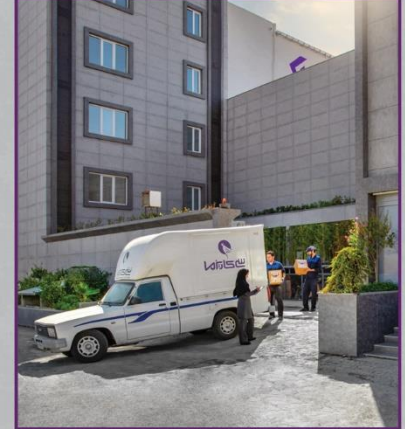


GQS

ATTESTATION OF COMPLIANCE

Certificate No.: CESA 77 72 01444

Holder of Certificate:
Kamal Afarin Yazdan Rad Co.




No.7, Goleysol Alley, Kargar Sq., Sanat Blvd., Phase 2, Parnaz Industrial Zone, Tehran, Iran.

for the scope (Product)
Production of Electronic Parts.

CE After preparation of necessary technical documentation as well as the EC conformity declaration the required CE marking can be affixed on the product. Other relevant directives have to be observed.

This certificate is valid from 2021-01-05 until 2022-01-05



GQS - Zertifizierungsstelle - Neuenrade 21 - 41535 Stuttgart - Germany
www.gqsnet.de

GQS

CERTIFICATE

German Association for Quality and Management Systems hereby certifies that the company

Kamal Afarin Yazdan Rad Co.



No.7, Goleysol Alley, Kargar Sq., Sanat Blvd., Phase 2, Parnaz Industrial Zone, Tehran, Iran.

for the scope
Production of Electronic Parts.

has implemented and maintains a
Health Safety and Environmental Management System.

An audit, documented in a report, has verified that this quality management system fulfills the requirements of the following standard:
HSE-MS

This certificate is valid from 2021-01-05 until 2022-01-05
Certificate Registration No.: HSE7100631



GQS - Zertifizierungsstelle - Neuenrade 21 - 41535 Stuttgart - Germany
www.gqsnet.de

GQS

CERTIFICATE

German Association for Quality and Management Systems hereby certifies that the company

Kamal Afarin Yazdan Rad Co.



No.7, Goleysol Alley, Kargar Sq., Sanat Blvd., Phase 2, Parnaz Industrial Zone, Tehran, Iran.

for the scope
Production of Electronic Parts.

has implemented and maintains a
Integrated Management System.

An audit, documented in a report, has verified that this quality management system fulfills the requirements of the following standard:
IMS

This certificate is valid from 2021-01-05 until 2022-01-05



GQS - Zertifizierungsstelle - Neuenrade 21 - 41535 Stuttgart - Germany
www.gqsnet.de

GQS

CERTIFICATE

German Association for Quality and Management Systems hereby certifies that the company

Kamal Afarin Yazdan Rad Co.



No.7, Goleysol Alley, Kargar Sq., Sanat Blvd., Phase 2, Parnaz Industrial Zone, Tehran, Iran.

for the scope
Production of Electronic Parts.

has implemented and maintains a
Environmental Management System.

An audit, documented in a report, has verified that this quality management system fulfills the requirements of the following standard:
DIN EN ISO 14001:2015

This certificate is valid from 2021-01-05 until 2022-01-05
Certificate Registration No.: EMS7100360



GQS - Zertifizierungsstelle - Neuenrade 21 - 41535 Stuttgart - Germany
www.gqsnet.de



CERTIFICATE



CERTIFICATE



دفتر مرکزی: تهران، خیابان جمهوری، کوچه یغماکوچه تلفنخانه پلاک ۸، طبقه چهارم، واحد ۸

۰۲۱ ۶۶ ۷۶ ۱۰۰۹

کد پستی: ۱۱۳۹۷۴۴۵۶۹

کارخانه: تهران، شهرک صنعتی پرند، انتهای بلوار صنعت، میدان کارگر، کوچه گلایل، پلاک ۷

۰۲۱ ۵۲ ۸۸ ۸۸ ۰۸

کد پستی: ۳۸۶۱۴۱۰۰۴